ГОСТ Р 70410-2022

Технический лист 001.1-46055414-15.05.2026

Дренажный элемент ГРИНРУФ ГР28

ТУ 22.23.19-001-46055414-2025

Сертификат соответствия № РОСС RU.33023.ОС01.00211 2025г.

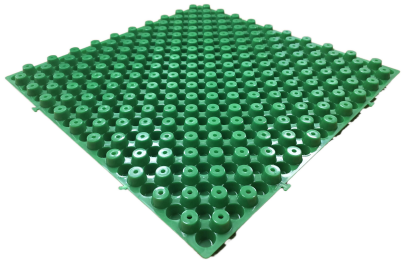

Описание продукции

Дренажный элемент ГРИНРУФ ГР28 – это профилированный мат, применяемый в промышленном и гражданском строительстве при устройстве эксплуатируемых кровель, в т.ч. твердые дорожные покрытия для движения транспорта и пожарной техники, тротуары, пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, беговые и вело-дорожки, цветники, кровельное озеленение, газоны, кустарники, деревья, фундаменты под МАФы, оборудование и пр. архитектурные элементы.

Изделие выполняет дренажную и дренажно-влагонакопительную функцию.
Монтажное положение отверстиями вверх.

Характеристики продукции

Наименование параметра	Ед.изм.	Значение	Отклонение	Метод контроля
Длинна	мм	500,0	±2,0	ГОСТ EN 1849-2-2011
Ширина	мм	500,0	±2,0	
Высота	мм	28,0	±0,5	
Толщина листа	мм	2,1	±0,2	
Масса	г	950,0	±95,0	
Поверхностная плотность	кг/м²	3,8	±0,38	
Прочность на сжатие при 10% деформации	кН/м²	не менее 1500 *	+ 20 %	ТУ 22.23.19-001-46055414-2025
Влагонакопление	л/м²	3,0	+0,2	
Материал изделия		Полипропилен (PP)		
Температурный диапазон применения	°С	-10…+80		
Температурный диапазон эксплуатации	°С	-30…+120		
Цвет изделия		Черный, серый или зеленый	Неоднородность оттенка по массе	

* - по протоколу испытаний №900191-25 Испытательного центра №300 от 14.03.2025г. ФБУ «НИЦ ПМ-РОСТЕСТ» г.Москва

Условия хранения и транспортирования продукции

Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.
Все погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование должны производится с обеспечением сохранности изделий.
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с исключением ударов и резких толчков.
Запрещается перевозить изделия совместно с горюче-смазочными материалами, кислотами и другими химическими веществами, разрушающими материал листов.
При транспортировании и хранении изделия не допускается бросать и подвергать ударам.
Изделия должны храниться в заводской упаковке под навесом или в закрытом помещении при температуре не выше 35°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Гарантии изготовителя

Гарантий срок хранения изделий – 24 месяца с момента их изготовления.
Гарантия не распространяется на изделия, получившие по вине пользователя механические повреждения.
Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в процессе погрузки, транспортировки и выгрузки.

Сведения об охране окружающей среды и утилизации

Изделия не оказывают вредного воздействия на организм человека и окружающую среду.
Изделия должны утилизироваться как отход в соответствии с действующими нормативными документами.
Нормы обращения с отходами - по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

Сведения об изготовителе

ООО «ГРИН РУФ»
142717, Московская обл., г. Видное, п. Развилка, влд 12, стр 1, эт 4, офис 12
ИНН 5003141707
КПП 500301001
roofplants.ru greenroof.moscow info@greenroof.moscow 8 (916) 081 21 49